



©2015



RGOS 10.4 (3b28)p2

<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://webchat.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7× 24

4008-111-000

!

[] []

{x|y|...}

1 WEB

1.1

RSR820


1.1.1

WEB IE Firefox Chrome

WEB WEB WEB WEB
WEB IE Firefox Chrome


1.1.2

WEB WEB HTTP

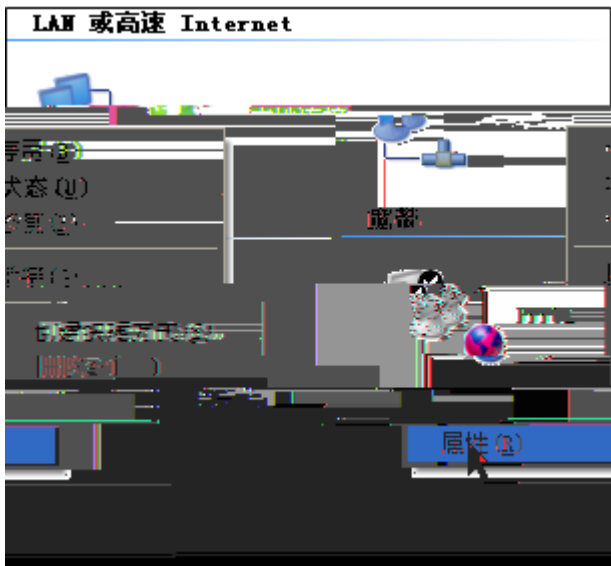

1-2

" Internet TCP/IP "

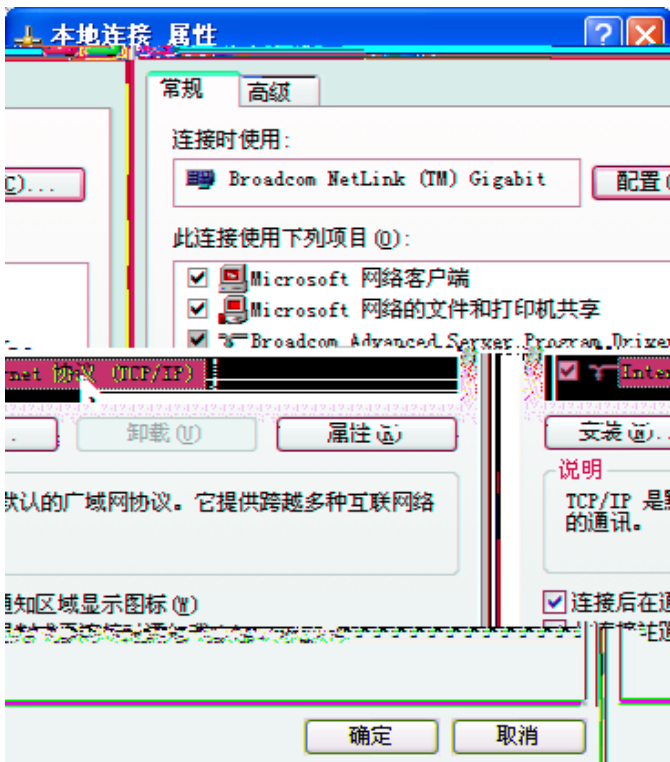

PC IP

" Internet TCP/IP " IP " " IP " 192.168.1.xxx xxx
 2 254 " " 255.255.255.0 " " 192.168.1.1 IP

1-3



IP 192.168.1.1 PC IP 1, " "

PC

PC " " -> " -> " cmd" -> "

ping ping 192.168.1.1

1-4

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

1-5

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

PC

TCP/IP

1.2.3 WEB

WEB

WEB

- 1) GE0/0
 - 2) IE 7.0
 - 3) IP 255.255.255.0 GE0/0 192.168.1.xxx xxx 2 254
192.168.1.1
- IE http://192.168.1.1 RSR WEB 1-6

WEB

IE7.0

Google Chrome

Apple Safari

Firefox3.0

1-6



admin/admin

WEB

1-7

1-7:



1.2.4 WEB

1.2.4.1

RSR WEB 1-8

1-8 WEB



1-8WEB

1.3

1.3.1

WEB

CPU

1-9




1.3.2

1.3.2.1

WEB

1-10

基础配置	
设备名称设置	
设备名称:	<input type="text" value="Ruijie"/> *
WEB密码设置	
新密码:	<input type="password"/>
确认密码:	<input type="password"/>
系统时间设置	
当前时间:	2014年8月21日上午11:27:04
运行时间:	0天1小时52分钟
<input type="button" value="下一步"/>	
例如：公交-站台-编号。 收此密码，若密码已改，请忽略此项。 注意：请手动修改。	 帮助 设备名称： 主要包含组织名、地理位置、设备编号等基本信息， WEB密码： WEB的初始密码为" admin"，为了设备安全，请修改 系统时间： 且修改当前的办公设备上自动获取的时间。若时间不

1.3.2.2

场景配置	
场景配置类型	
<input checked="" type="radio"/> 单4G链路 <input type="radio"/> 单4G链路+GRE <input type="radio"/> 单4G链路+L2TP	
无线网口参数	
网络接入点(APN):	拨专网 <input type="text" value="ff"/> *
局域网口参数	
IP 地址:	<input type="text" value="192.168.52.64"/> *
<input type="text" value="起始IP地址"/>	<input type="text" value="结束IP地址"/>
<input type="checkbox"/> DHCP	
上一步	下一步
GRE/L2TP专网: 在单4G链路上建立GRE/L2TP隧道。 拨号, 当有线链路故障排除时自动恢复其链路通信。 拨号, 当有线链路故障排除时自动恢复其链路通信。	

1.3.2.3

1-12

保存配置	
保存进度	
进度条:	<input type="text" value="0%"/>
状态信息: 请点击“保存配置”按钮, 开始保存向导配置。	
<input type="button" value="上一步"/> <input type="button" value="保存配置"/>	
<input alt="Help icon" type="image"/> 帮助	
保存配置: 在保存配置的进度未达到“100%”之前, 请勿做其他操作。 注意事项: 在保存配置完毕后, 当WEB网管的IP地址被修改, 请修改PC端的IP地址, 重新登录。	

1.3.3

" VLAN " " " " " DHCP " " SNMP "

1.3.3.1 VLAN

VLAN

Virtual Local Area Network

VLAN

VLAN

IP

VLAN VLAN VLAN
VLAN VLAN

VLAN

1-15 VLAN



VLAN VLAN VLAN


VLAN

1-16




VLAN

1-17

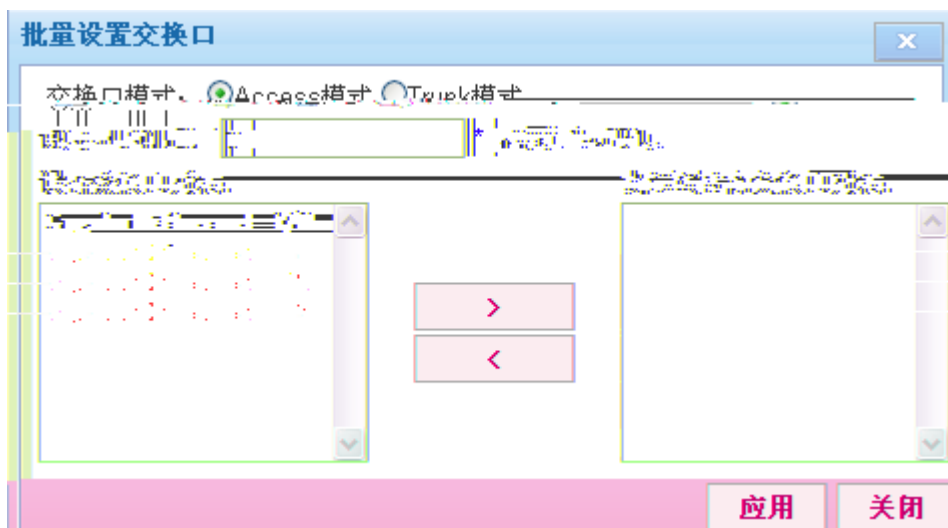

1-18

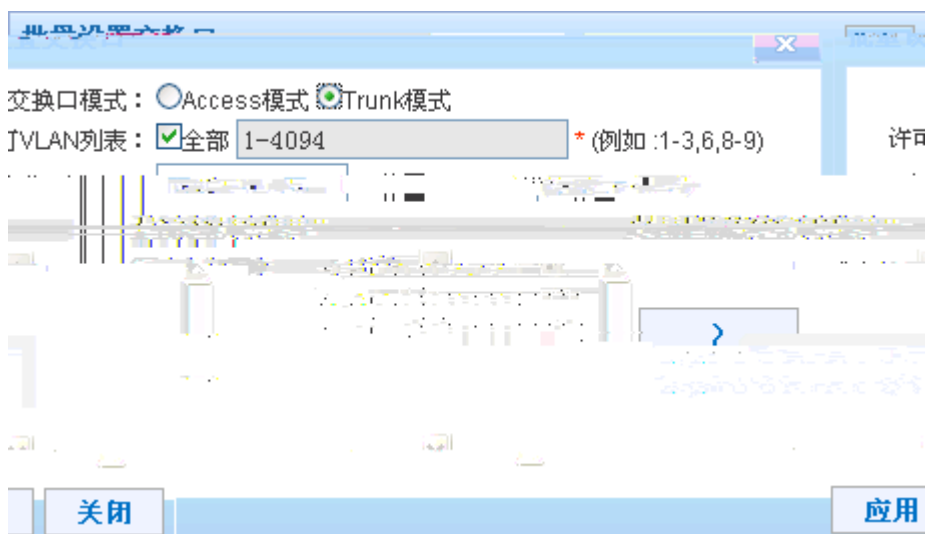

VLAN


Access

PC

Trunk

VLAN

1-19

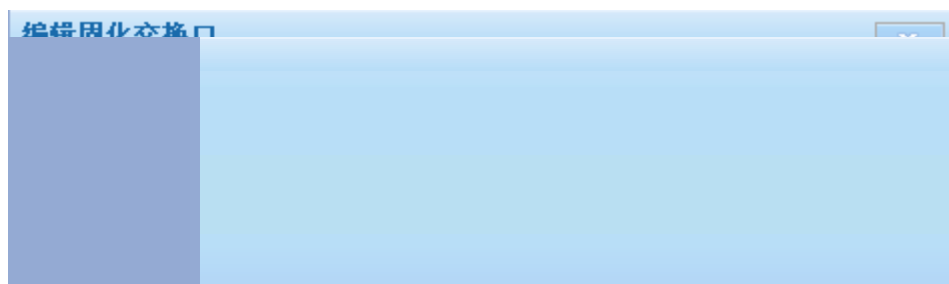

1.3.3.2

" 4G " " SVI "

4G

" "

1-21



4G 3G 2G

APN

1.3.3.3

BFD TRACK

1-24



1.3.3.4 DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP

DHCP

IP

DHCP

IP

IP

IP

DHCP

DHCP

DHCP

1-25




" IP "

1-26



1-27

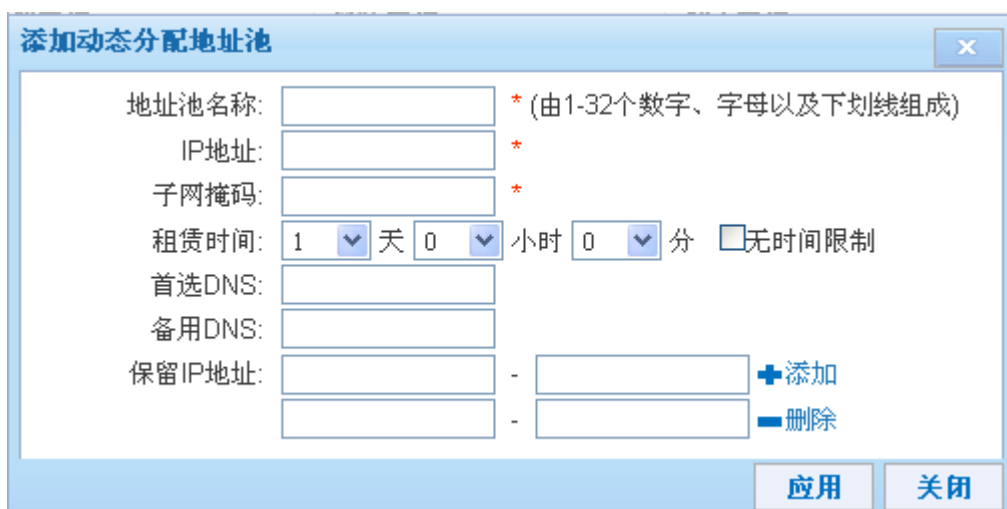

1-32

IP

IP


IP

IP

DNS/ DNS

IP

IP

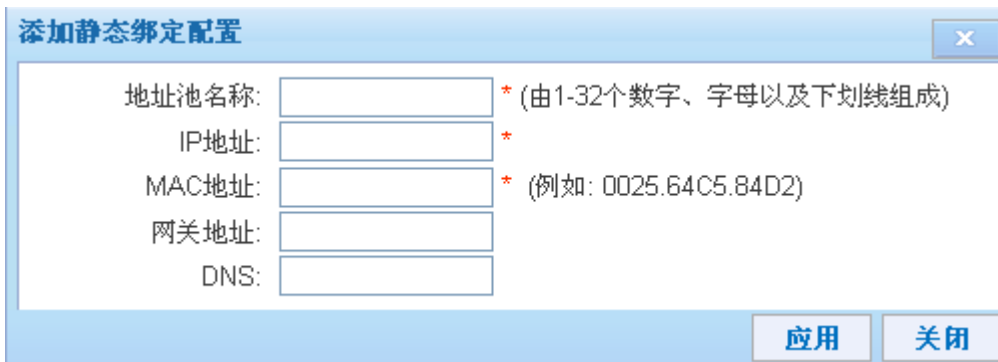

1-32

IP IP IP

MAC MAC

IP

DNS

IP

1-29



1.3.3.5 SNMP

SNMP

SNMP

1-30



1.3.4

1.3.4.1

接入热点配置 (Station模式)	
网络名称:	<input type="text"/> *
网络密码:	<input type="text"/>
接入WiFi信息	
	IP地址: 0.0.0.0
	子网掩码: 0.0.0.0
	DNS服务器: 0.0.0.0
<input type="button" value="保存"/>	<input type="button" value="删除"/>

Station

AP

Station

Wi-Fi

Wi-Fi

IP

Wi-Fi

IP

IP

DNS

DNS IP

1.3.4.3

Wi-Fi

1-35

无线芯片参数设置	
芯片状态:	正常运行
无线协议:	<input type="text" value="11bgn"/>
无线频段:	<input type="text" value="2.4GHz"/>
无线带宽:	<input type="text" value="20MHz"/>
信道设置:	<input type="text" value="1"/>
设置高级配置	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="保存设置"/>	

1-36

接入用户信息

SSID: 全部 查询

序号	接入用户的MAC地址	接入用户的IP地址	所属网络(SSID)	账号强度+Rtime	接入时间	在线时间	操作
1	B490 42AE 1ED0	192.168.2.3	0_820W	-34	2015年1月23日, 13:27:32	5天 3小时 23分	加入黑名单
2	702E ACF3 07A0	192.168.2.2	0_820W	-69	2015年1月23日, 14:44:01		加入黑名单
3	0C77 5A4C 8325	192.168.2.5	0_820W	-67	2015年1月23日, 14:44:01		加入黑名单

1.3.5

1.3.5.1

1-37

普通路由

普通设置

路由类型: 默认路由 静态路由

目的地址:

目的掩码:

出接口:

下一跳地址:

管理距离: (范围: 1-255)

目的地址	下一跳地址	出接口	路由类型	管理距离	状态	操作
0.0.0.0	192.168.45.1		默认路由	1	激活	编辑 删除

首页 [上一页](#) [下一页](#) [尾页](#)

IP

IP

IP

" 1"

0.0.0.0

1.3.5.2

PBR Policy-Based Routing

IP

1-38



IP

/

IP


/

IP

IP

1-39

“ ACL ” “ ACL ”
ACL



1-40 ACL

新建ACL

ACL名称: * (由字母、数字或下划线组成)

ACL 类型: 标准类型

应用 关闭

ACL

ACL

ACL

1-41 ACE

新建ACE
×

规则编号: 自动分配

规则行为: 允许 禁止

IP地址过滤

源地址 - 子网掩码: - 任意源地址

目的地址 - 子网掩码: - 任意目的地址

协议过滤

匹配协议: TCP

(若只有一个端口, 只输入起始端口)

(若选择了端口号, 则需填写端口号)

星期三

星期六 星期日

开始时间: : 结束时间: :

生效时间

星期一 星期二

星期四 星期五

开始时间:

应用
关闭

ACL
1-42 ACE

新建ACE
×

规则编号: 自动分配

规则行为: 允许 禁止

IP地址过滤

源地址 - 子网掩码: - 任意源地址

生效时间

星期一 星期二 星期三

星期四 星期五 星期六 星期日

: :

: :

应用
关闭

ACL

1.3.5.3 RIP


RIP(Routing information Protocol)
(distance-vector) RIP UDP

(Interior Gateway Protocol, IGP)



ospf connected static

1-45

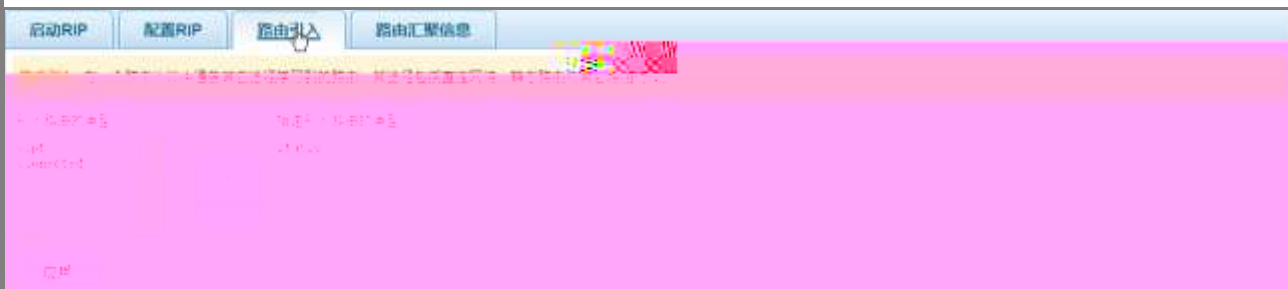

0

0!D@



OSPF

VLAN

OSPF

1-48



OSPF

OSPF


OSPF

OSPF

OSPF

OSPF

1-49

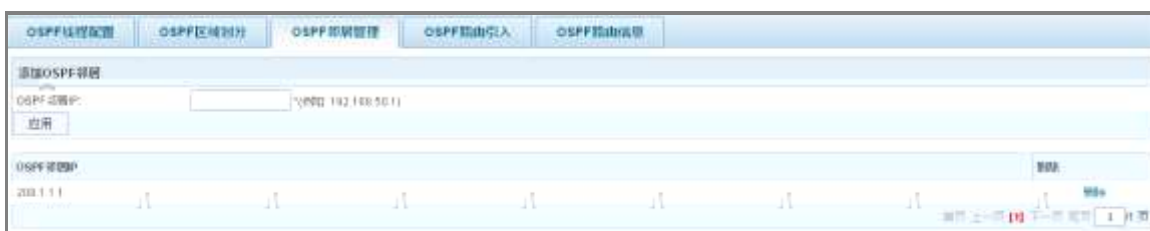

OSPF

OSPF

:

OSPF

RIP

OSPF


RIP

OSPF

RIP

rip connected static

1-50

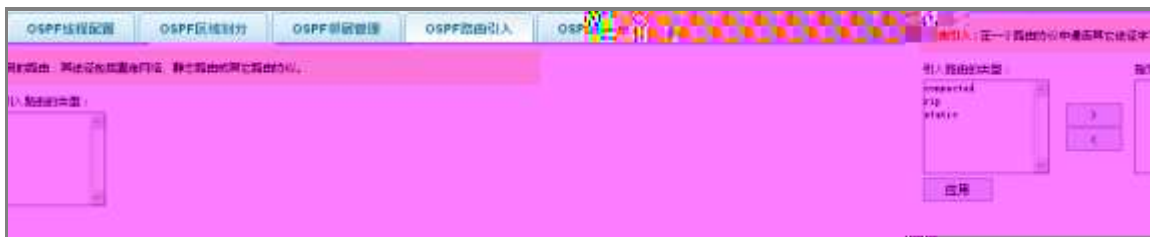

OSPF

Hostname

VPDN

LNS LAC IP

LAC IP

VPDN

VPDN

VPN

1.3.6.2 GRE

GRE

GRE

1. IP IP

2. IP

192.168.1.1/24 192.168.1.x/24 (X:2-254)

1-53



1.3.6.3 IPSec VPN

VPN


Internet

Internet

IPSec

IPSec

1-54

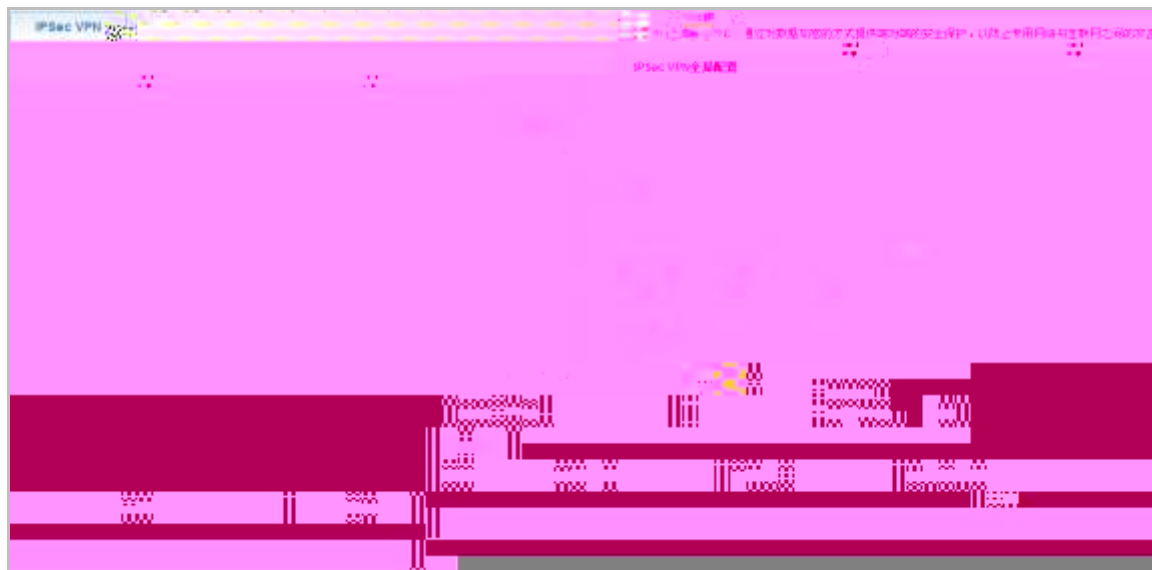

DPD

IPsec

IPsec IP

IKE DES 3DES AES SM1 SHA MD5
ESP-DES ESP-SM1 ESP-3DES ESP-NULL ESP-SHA-HMAC
ESP-MD5-HMAC AH-SHA-HMAC AH-MD5-HMAC
VPN

IPsec VPN

1.3.7

PKI

1.3.7.1

CA Certificate Authority

1-55



1-56



1-57



1.3.7.2


CA Certificate Authority

* *.pfx"


1-58




1-59

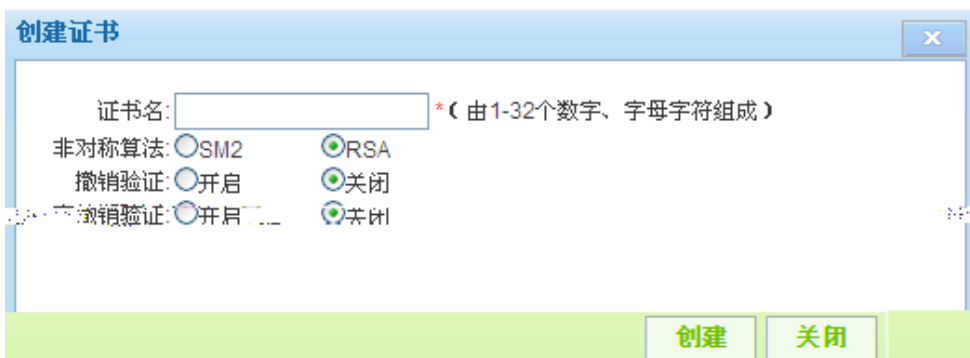

1-60

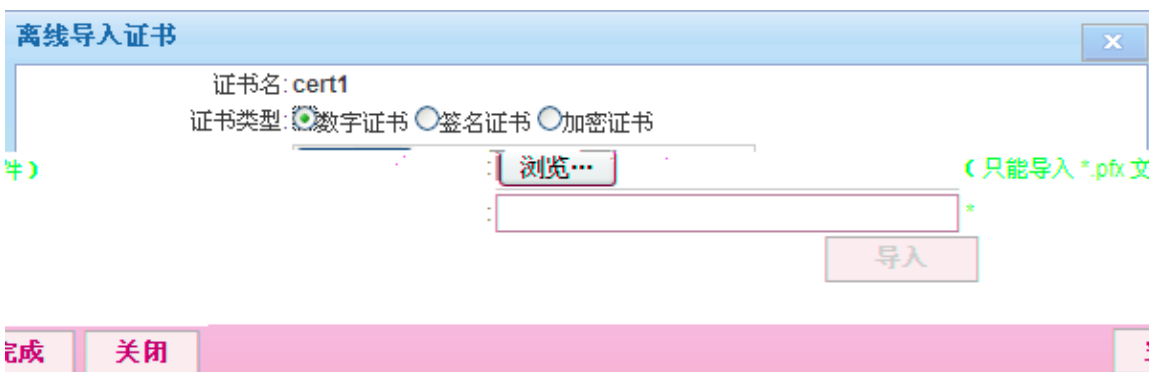

1-61

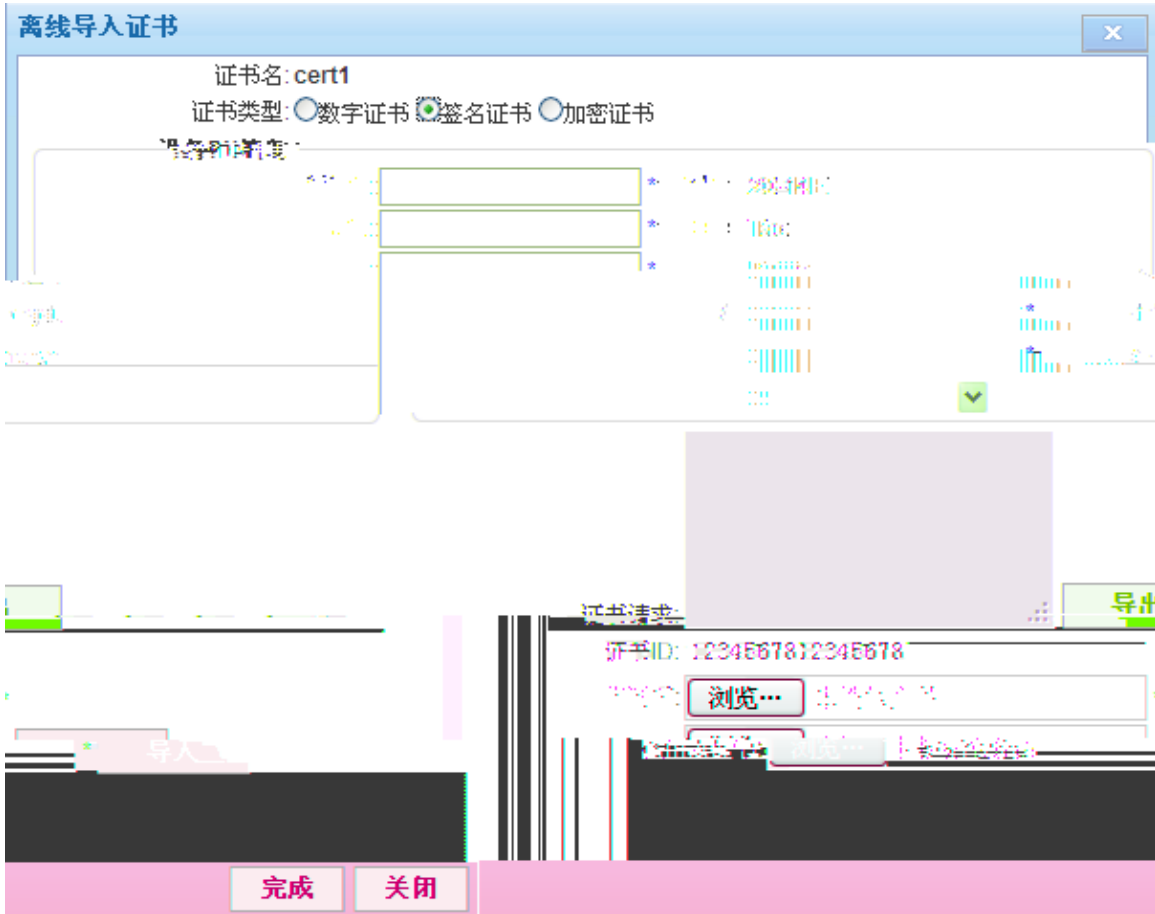


DN

CA Certificate

Authority

1-62

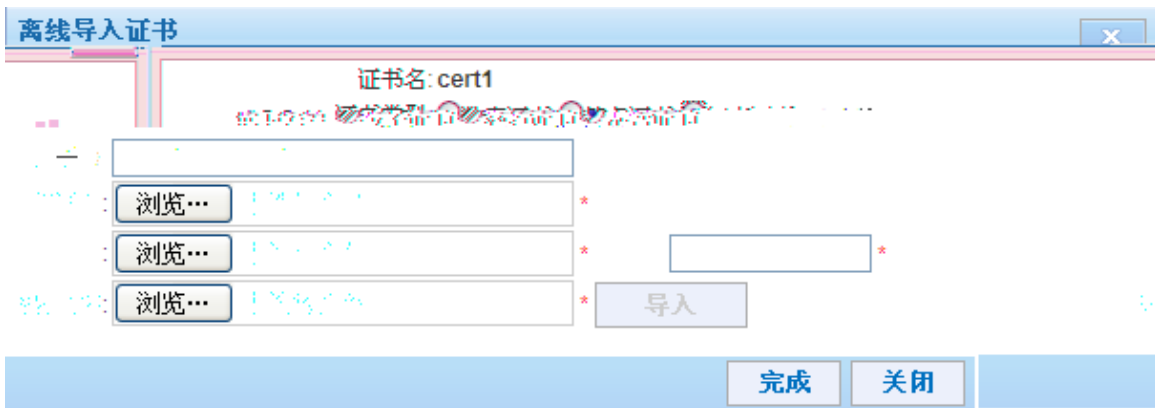

1.3.8

1.3.8.1

ARP ARP

ARP " ARP " ARP ARP


10 ARP

DoS DoS DoS/DDoS IP

SYN Flood

WEB WEB 80 WEB WEB

1-63

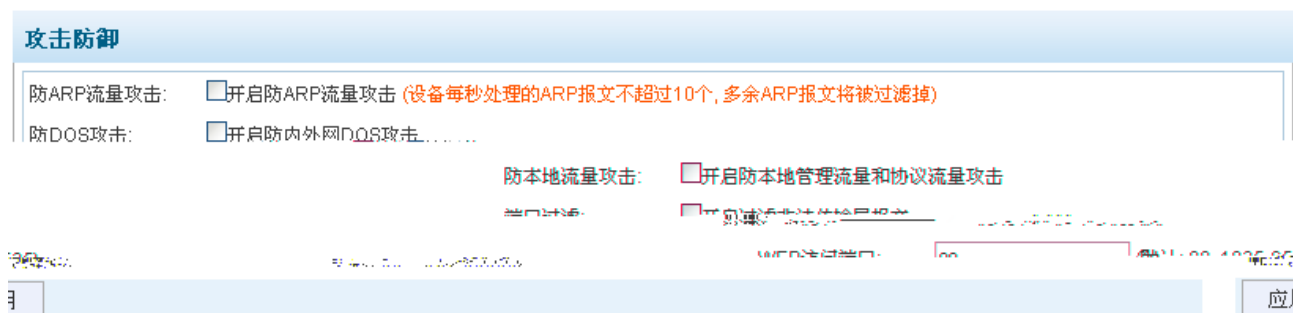

1.3.8.2

ARP IP-MAC IP MAC IP-MAC IP-MAC

IP-MAC

1-64



IP MAC IP



1-73



1-75




1-76



1.3.9.3

HQoS

QoS Quality of Service

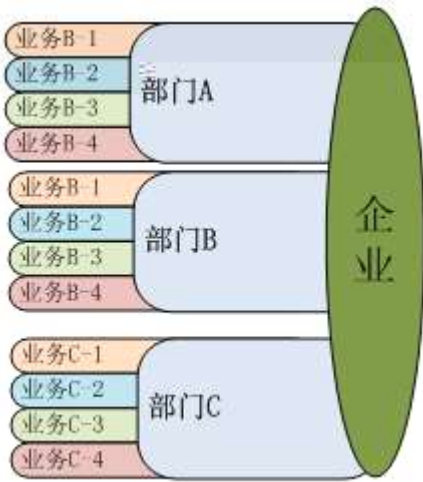

244.8205BT1 0 0 1 67.5 564.64 Tm(1244.8205BT1 0 0 1 72.78 564.64 Tm{-244.8205BT1 0 0 1 76.68 564.64 Tm 0.244.8205)T

业务保障综合 业务保障部署 业务保障查询

操作提示: 请在一级树状图中勾选保障目录名称, 勾选后树状图显示详细业务保障信息, 鼠标悬停在业务保障目录名称上, 单击鼠标左键即可在右侧弹出的快捷菜单。
 注意: 业务保障目录名称, 请确认部署接口与下树状图, 下树状图在操作业务保障目录名称时生效。

业务保障部署列表

业务保障目录	最小带宽	最大带宽	业务保障类型	操作
001234	N/A	1,000,000 kbps	N/A	编辑
001235	5,000 kbps	10,000 kbps	N/A	编辑
001236	5,000 kbps	10,000 kbps	N/A	编辑 删除

新增业务保障目录

1) 3 2a

增加部门

1-81

增加部门【锐捷成研】

部门名称:	<input type="text"/>	* (范围: 最多18个英文字符)
最小带宽:	<input type="text"/>	* (范围: 0-1,000,000 kbps)
最大带宽:	<input type="text"/>	* (范围: 1-1,000,000 kbps)

完成 取消

3)





ACL " "

18

Dialer

Virtual-PPP

1-83



DSCP		Differentiated Services Code Point	, IETF	1998	12	Diff-Serv	Differentiated
Service	QoS	IP	TOS			6	2

1.3.10

1.3.10.1


1-86



1.3.10.2

PC

1-87

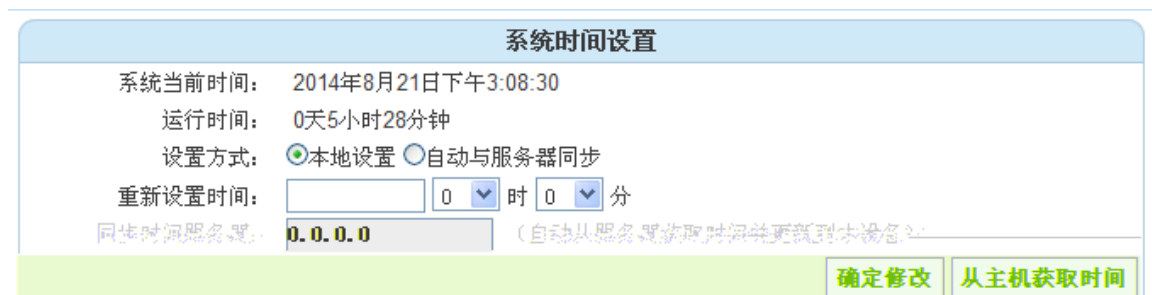

1.3.10.3

WEB

1-88



Telnet

1-89

Telnet帐号创建

说明: 帐号级别值越大, Telnet帐号的权限越高。

Telnet帐号:

帐号级别: 1 (“0”级或“1”级帐号登录设备时, 需要特权密码验证)

Telnet新密码: *

确认密码: *

Telnet帐号	帐号级别	操作
admin	15	编辑 删除

[首页](#) [上一页](#) [1](#) [下一页](#) [尾页](#) / 1 页

Telnet “0” “1” Telnet

1-90

特权密码设置

说明: 特权密码是指用户通过CLI方式进入特权模式Exec配置层的口令。

注意: 密码不能含有中文字符、全角字符、问号和空格字符。

新密码: *

确认密码: *

Console

1.3.10.4


WEB

" " " " " "

" 50

WEB

1-91

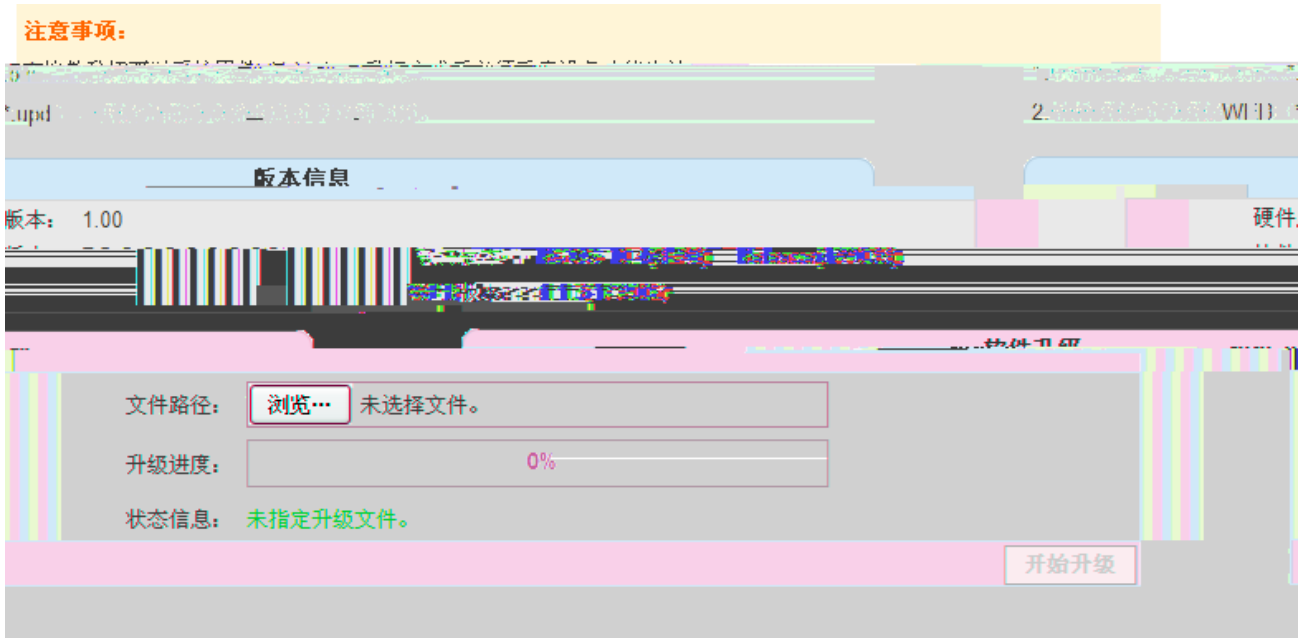

50

“bin” WEB

“upd”

flash

1.3.10.5

“ .text”

“ config.text”



1-93



1.3.10.6

“ ” WEB WEB 2


1-94



1.3.10.7

IP

1-95

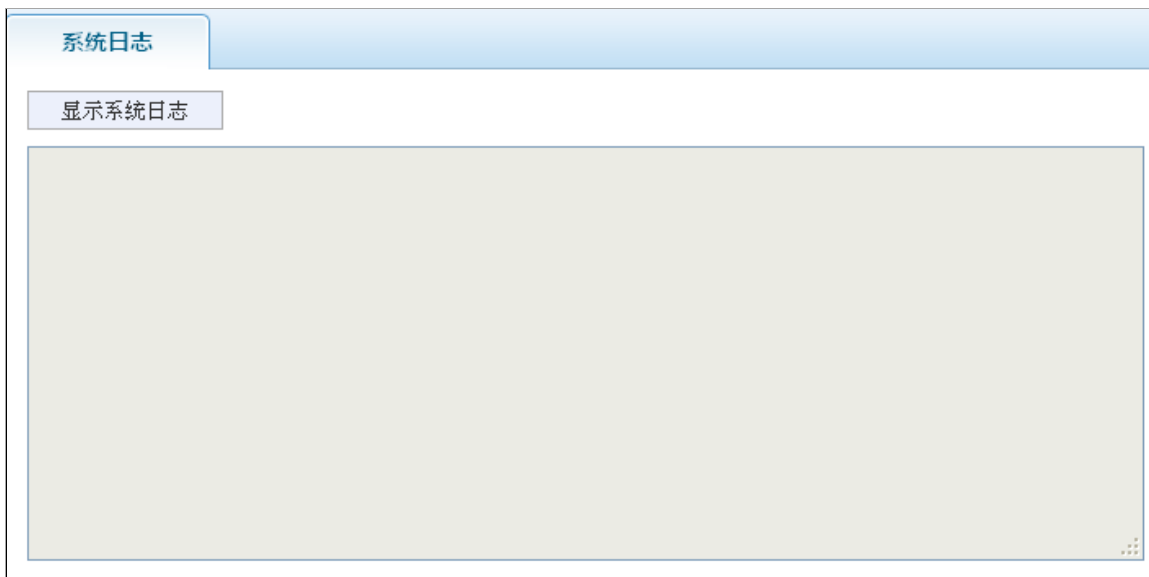

1.3.10.8

Ping


" !!!!! "

""

" "


" "

1-96

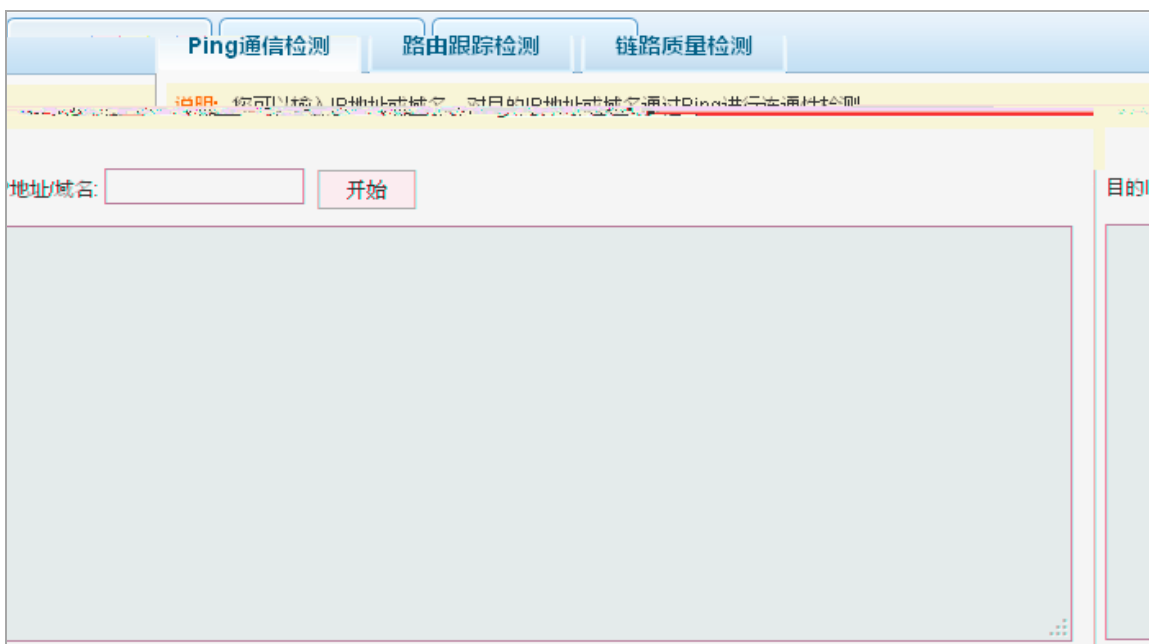

tracert

1-97

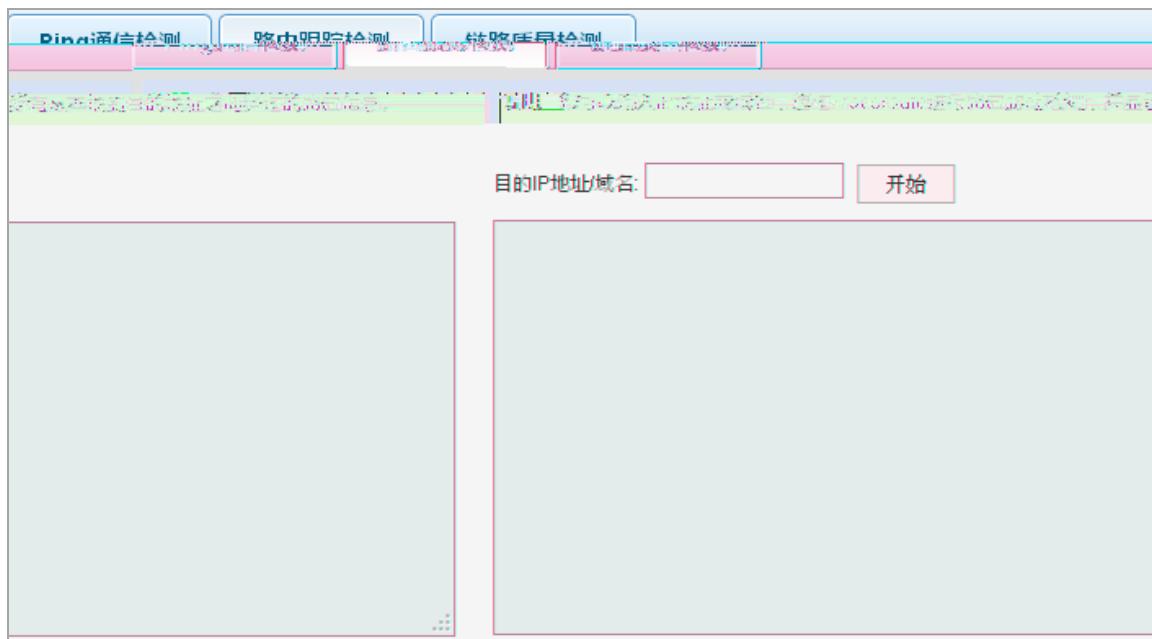


1-98



1.3.10.9

1-99

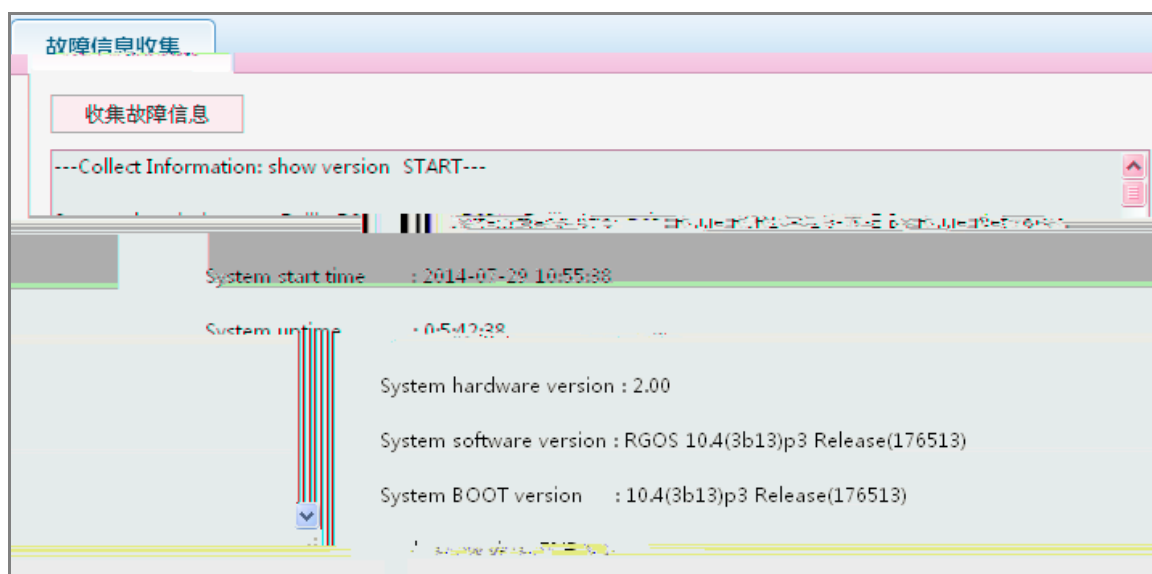

1.4

1.4.1

WEB

1-100 WEB



1-101 WEB



1-102



: 8:30-18:00

4008-111-000

WEB

WEB

1.4.2

" "

4008-111-000 WEB <http://support.ruijie.com.cn> WEB

1-103



1.5

1.5.1


WEB

1.5.2

WEB

IE

1-104

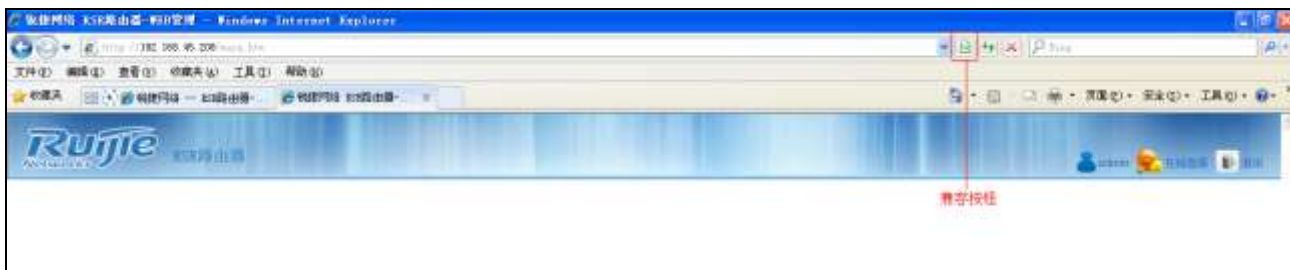

IE9.0

IE10.0

WEB

CPU

1-105



设备型号:RSR10-01G-TD-LTE

设备概览

网络设置

时间设置

设备接口信息				
接口名称	接口类型	接口状态	所属VLAN	IP地址/掩码
GigabitEthernet 1/0	二层交换口	已连接	1	--/--

100%

" Ctrl (+) " Ctrl (-) ," Ctrl (0)"

Ctrl (+)

Ctrl (-)

Ctrl (0) 100%

1.5.3 WEB


WEB

WEB

IE

1-106 IE



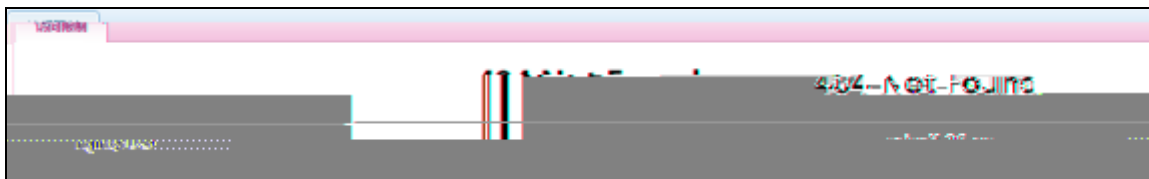

1.5.5 WEB

WEB			WEB	10
	10	WEB		
	10			

1.5.6

18

WEB