RG-AP720-I

V1.41

copyright © 2018

copyright © 2018

ل ا Â

ا ` æ p a Лъ ا à à à

à à è à è ا ى Â

Лъ Э ﷺ й ى Â

ل è ى ЎЏ ى ل Â

ң ц à ㄴ ٨ ى ً ٌ p ا ң ц à ㄴ ٨ a ف

ز Â ً ٌ ل a Â

ң ц ` è ٨ ز a Â ف Ю

Â

ЎЏ й Â ف ЎЏ è ٨ a ЎЏ

ЎЏ a Â

	` ^ é à à ˚ ⁄ ~
	ﻙ DC 48V ˆ ‘ ﺅ ﻱ ~ POE Л ˆ 802.3af/802.3at ~ ‘ 802.3af LAN2 ⁄ a AP¸ 802.3at AP¸ Â
╖	<12.95W
╖	4.0 BLE˜ iBeacon ˜ ⁄ ⁄ Æ
	‘ -10°C 50°C
	‘ -40°C 70°C
	‘ 5% 95 ˆ ~
	‘ 5 95 ˆ ~
	5 à
	IP41
	GB4943 à EN/IEC 60950-1
EMC	GB9254 à EN301 489
	∧ ﺵﺥ ⁄ à EN300 328 à EN301 893

RG-AP720-I ŭ 2 10/100/1000Base-T Л ⁄ (LAN1 POE ╖) à console ⁄ à ﺅ
à USB ⁄ p reset Â è Юﻲﻲ ‘

ﻲﻲ 2-1 RG-AP720-I ﻲﻲ

‘

ŵ (à à Ь)
Ŷ USB ⁄ (USB3.0 ⁄ USB2.0)
ŷ Reset (í ¨ ⁄ 20 ł í)
Ÿ Console ⁄ (⁄ ⁄)
Ź LAN2 Л ⁄ (”I Л ⁄ ⁄ Л ﻡ)
ź LAN1/PoE Л ⁄ (”I Л ⁄ POE)
Ż 48V ﺅ ⁄ (⁄)

ap

	-	AP
	3Hz	AP
	3Hz	AP Link down
	3Hz	AP CAPWAP
	-	AP Link CAPWAP
	3S	AP Link CAPWAP
	-	AP
	2.5Hz 2 2	AP AP

ap

	-	AP
	3Hz	AP
	3Hz	AP Link down
	-	AP Link
	3S	AP Link
	-	AP
	2.5Hz 2 2	AP AP

RG-AP720-I POE

H_2S	0.006	0.03
Ÿ NO_2	0.04	0.15
NH_3	0.05	0.15
Cl_2	0.01	0.3

2.5.5

ßÜ Ч' DC48V 0.52A DC ù DC3.5-1.35mm Â

3

RG-AP720-I AP з ёг Â

3.1



3.2

RG-AP720-I æ à à ↓ Ƣ p Â ЉЮ ‘

Љ ң ث Â

p Â

p Â

ℸ Â

Â

ھ Â

ж ֆ ў ˝ ж Â

3.3

й AP p Ƀ ў ЉЮ Y ‘

a Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

a Â

a Â

a Â

Â

3.4

5

1) Э 4 6mm й 53mm

Â

3-1 5

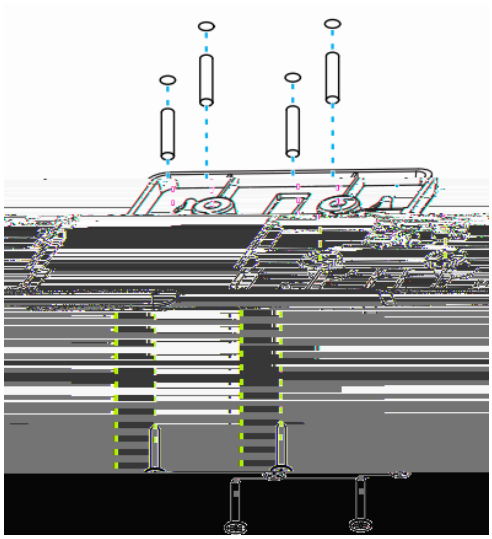

Â

3-2 AP

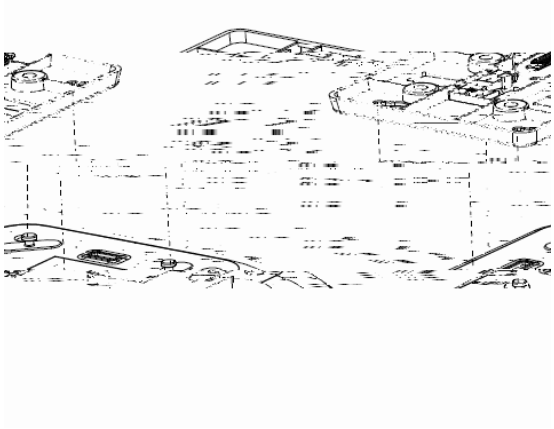

Э Л ă ў Â

يي 3-3 AP

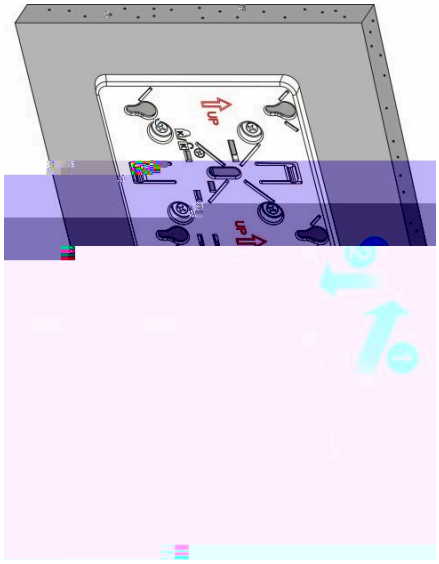

RG-AP720-I

فخ Э 4 6mm й 53mm Э ă Э فخ يز

ł يز Â

يي 3-4

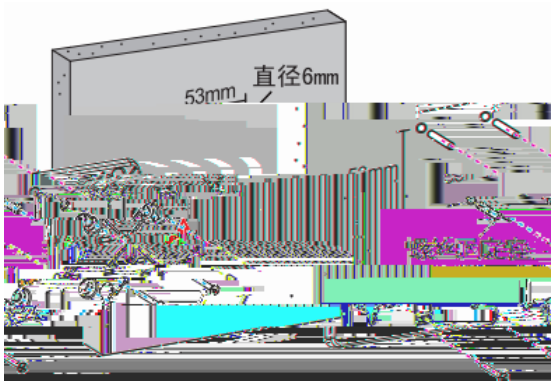

ў ł Â

يي 3-5 AP

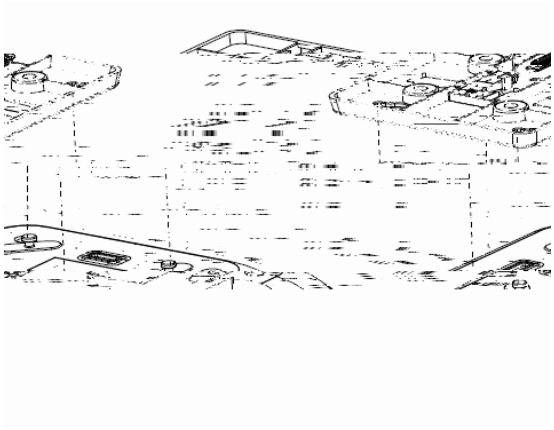

Э Л ă ў ÿ Э Ю Â ў ľ Ruijie Ł logo Э Â

يي 3-6 AP

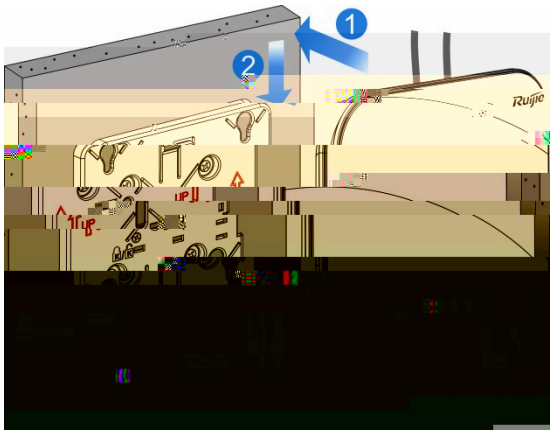

Ruijie logo

3.5

1) Э í Â

يي 3-7 í

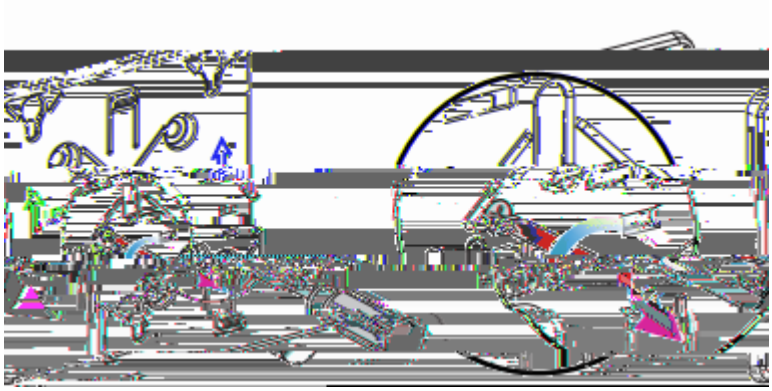

2) ў ł Э ᑎ ą̈ Â

يي 3-8 AP

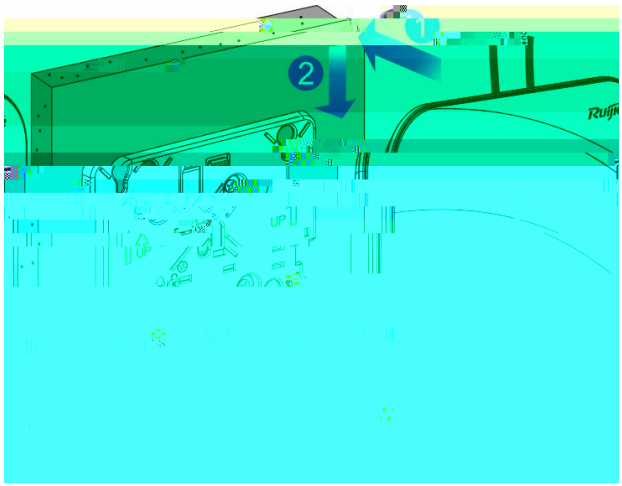

3.6

1) í в ˆ ľ ruijie Ł ą̈ ң ث ~ تم
ą̈ ’ ĭ فخ AP تم ą̈ ł ’ ł ŭ h صح з
ᒣ Â

يي 3-9

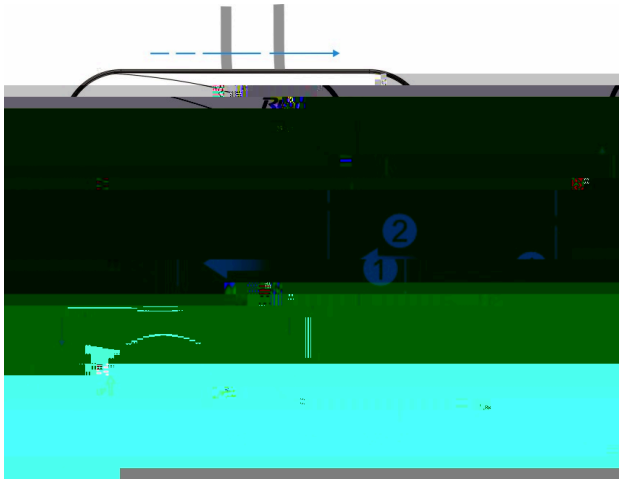

2) в ў ч è л ą Â

يي 3-10 AP Ю

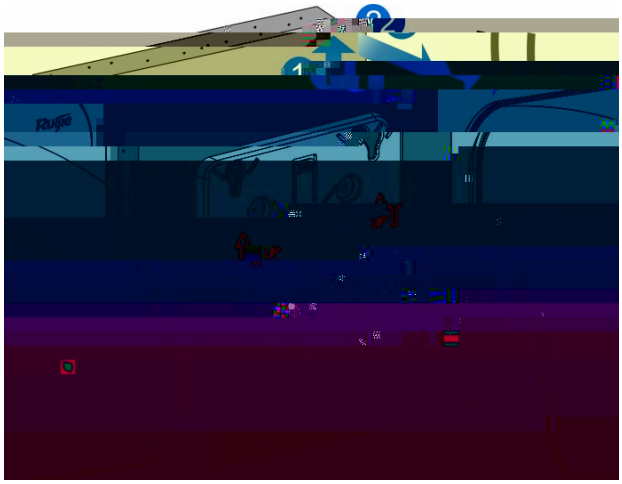

3) 5 в ў ч è тм ą ^ тм ą ў ~ Â

يي 3-11 AP Ю

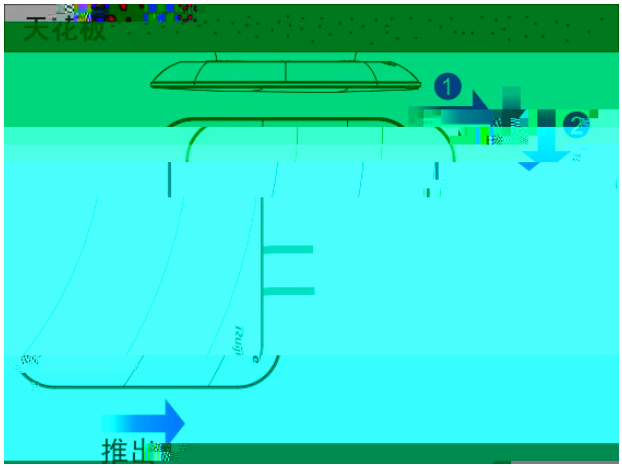

Â

Â

ÿ AP Л Љ Â

5

5.1

RG-AP720-I Â

(3Hz) AP Â

(3Hz) AP Link down Â

(3Hz) AP CAPWAP Â

AP CAPWAP Â

3S AP CAPWAP Â

Â

AP Â

AP / Â

CLI

RG-AP720-I AC Â

RG-AP720-I Telnet RG-AP720-I RG-AP720-I

5.2

AP AP Â

AP AP AC Â

5.3

Â

6

6.1

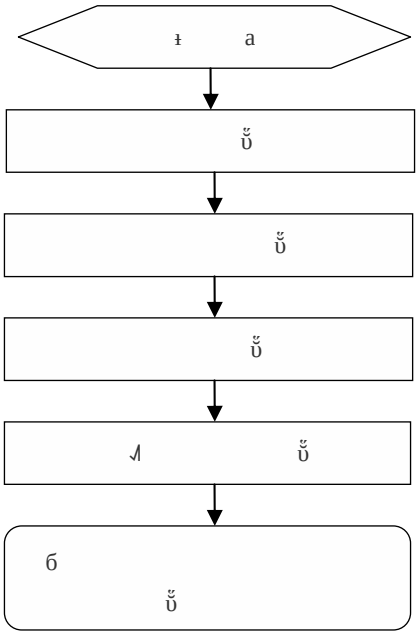

6.2

POE ` POE ل ŭ 802.11af ł Лъ ŭ Â „

AP ŭ Â

б AP Â

, Лъ л Э, Лъ л Â

Э фж Â è Â
1 ł Ў фж л Â

л Лъ ЛъЮ Ю

1) AP ŭ з ˝ ╗ Â л Лъ л ╗ ŭ a AF
ŵ л Лъ ŵ è ╗ ŭ 15W Â

2) Console л л л фж 115200 б 9600 Ю
ъ Ю Â

3) Console л Лъ ╗ Ф ҳ л link down
Â

í ł , a AP б AC
CAPWAP AC í Лъ л Â

A ——

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ь ﻝ ﻑﺫ Ь Ю MDI/MDIX Crossover
╖ Â

1000BASE-T ً IEEE 802.3ab 100-ohm 5 5 ﻉ UTP ﻉ STP
з 100 Â

1000BASE-T ﻝ 4 4 Э Â 1000BASE-T ﻝ ﻉ Ю
يي ٔ

يي A-1 1000BASE-T ﺗﻡ ﻉ يي

ﻝ

Switch	Switch	Switch	Switch
1 TP0 +	1 TP0 +	1 TP0 +	1 TP0 +
2 TP0 -	2 TP0 -	2 TP0 -	2 TP0 -
3 TP1 +	3 TP1 +	3 TP1 +	3 TP1 +
6 TP1 -	6 TP1 -	6 TP1 -	6 TP1 -
4 TP2 +	4 TP2 +		

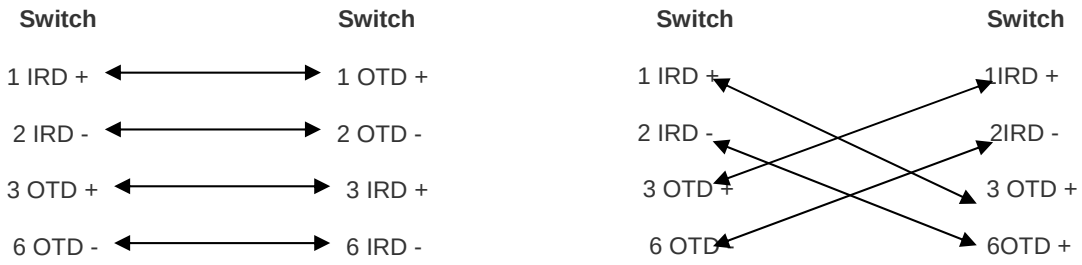
Switch
Switch
1 IRD +
1 OTD +
2 IRD -
2 OTD -
3 OTD +
3 IRD +
6 OTD -
6 IRD -
Switch
Switch
1 IRD +
1IRD +
2 IRD -
2IRD -
3 OTD +
3 OTD +
6 OTD
6OTD +

RG-AP720-I Э Э Ю Â

ﻑﺥ ^ a ﻑﺥ ﻙﻩ ~ Â ÿ

^ à à æ ~ Э Ю Â

à à ﻱﺯ ł è ´ и

ł Ĭ Ɲ Ɲ a Â B-2 Â

ييB-2 ييˆ ˜ɣ

_____ _____

ڣ ڣ Â a ڣ ڜ ڡ ڣ ң

Â ييB-3 Â

ييB-3 ييˆ ˜Ь

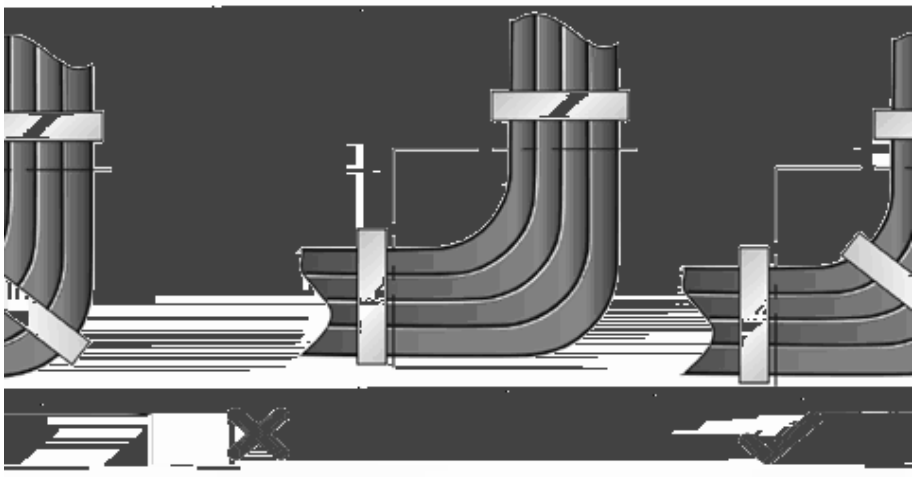

ڣ a Ĭ è Ɲ ڣ Æ Э Â

Æ ڣ a ط a Ң a Æ Â

220V à -48V a ڣ Э Â

Ô گ گ ⁷ Â " ~

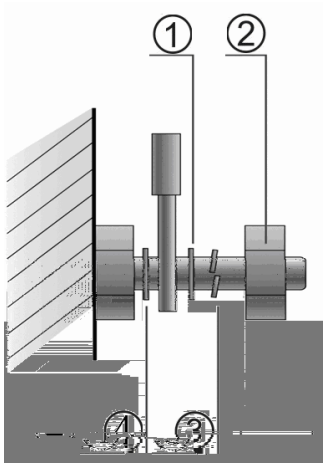
①
②
④
③